

# ΦΥΣΙΚΑ ΟΜΟΡΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



### PROMSTOL

**Κατασκευή:** πεύκος, μεραντι

**Δομή:**

- πάχος πορτας 68 μμ
- Διπλο λάστιχο
- Λαμινεί επιφάνεια πορτας(κυρίως πλαίσιο) με επένδυση καπλαμα πευκου η μεραντι (εξτρα χρωση)
- Ανάλογα με το μοντέλο της πόρτας 4,2 χιλιοστά το πάχος του εσωτερικού πλαισίου της πόρτας
- Ταμπλάδες ξύλου κόντρα πλακέ με επένδυση πεύκου η μεραντι και στις δυο πλευρές της πόρτας
- δείκτης διαπερατότητας θερμότητας  $U = 1.6 \text{ W/sq.}$

**Κασα:**

- Λαμινεί επιφάνεια με επένδυση πεύκου ή μεραντι διαστάσεων 81x 68 μμ
- αλουμινένια θερμική επιφάνεια στη βάση της πόρτας

**Βασικός εξοπλισμός:**

- Κλειδαριά ασφαλείας με σύστημα περόνης πείρου 7,2 χιλιοστών σε δυο σημεία με κλειδώματος τύπου κυλίνδρου
- Κλειδωμα με έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος
- Ρυθμιζόμενοι σε τρία σημεία μεντεσέδες
- γυαλί ασφαλείας
- Horpe London πόμολο



### PROMDOR

**Κατασκευή:** πεύκος, μεραντι

- Δομή: πάχος πόρτας 68 μμ
- Διπλό λάστιχο
- Επιφάνεια πόρτας(κυρίως πλαίσιο) είναι κατασκευασμένη με ξύλο πεύκου ή μεραντι (εξτρα χρωση).
- η εσωτερική δομή της πόρτας είναι απο ξύλο πεύκου η μεραντι και η πλήρης κάλυψη του κενού μέρους με 50μμ πάχος συμπιεσμένου αφρού πολυουρεθάνης.
- η εξωτερική επιφάνεια είναι επενδεδυμένη με 9 χιλιοστών αδιάβροχο πεύκο ή κοντραπλακέ Meranti
- δείκτης διαπερατότητας θερμότητας  $U = 0,81 \text{ W / τετραγωνικό μέτρο για την ολική επιφάνεια πόρτας } 0.92 \text{ W/τετρ.}$

**Κασα:**

- Λαμινεί επιφάνεια με επένδυση πεύκου ή μεραντι διαστάσεων 81x 68 μμ
- αλουμινένια θερμική επιφάνεια στη βάση της πόρτας

**Βασικός εξοπλισμός:**

- Κλειδαριά ασφαλείας με σύστημα περόνης πείρου 7,2 χιλιοστών σε δυο σημεία
- 2 σημεία κλειδώματος τύπου κυλίνδρου
- Κλειδωμα με έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος
- Ρυθμιζόμενοι σε τρία σημεία μεντεσέδες
- γυαλί ασφαλείας
- αλουμινένια θερμική επιφάνεια στη βάση της πόρτας
- Horpe London πόμολο



### PROMOR

**Κατασκευή:** πεύκος, μεραντι

**Δομή:**

- πάχος πόρτας 78 μμ
- Διπλό λάστιχο
- Επιφάνεια πόρτας(κυρίως πλαίσιο) είναι κατασκευασμένη με ξύλο πεύκου ή μεραντι (εξτρα χρωση).
- η εσωτερική δομή της πόρτας είναι απο ξύλο πεύκου η μεραντι και η πλήρης κάλυψη του κενού μέρους με 60μμ πάχος συμπιεσμένου αφρού πολυουρεθάνης.
- η εξωτερική επιφάνεια είναι επενδεδυμένη με 9 χιλιοστών αδιάβροχο πεύκο ή κοντραπλακέ Meranti
- δείκτης διαπερατότητας θερμότητας  $U = 0,81 \text{ W / τετραγωνικό μέτρο για την ολική επιφάνεια πόρτας } 0.92 \text{ W/τετρ.}$

**Κασα:**

- Λαμινεί επιφάνεια με επένδυση πεύκου ή μεραντι διαστάσεων 81x 78 μμ
- αλουμινένια θερμική επιφάνεια στη βάση της πόρτας

**Βασικός εξοπλισμός:**

- κλειδαριά ασφαλείας 3 σημείων
- C-class αφαλός πόρτας
- 3 σημεία κλειδώματος τύπου κυλίνδρου
- Κλειδωμα με έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος
- Ρυθμιζόμενοι σε τρία σημεία μεντεσέδες
- γυαλί ασφαλείας
- 3 βαρεου τυπου ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Horpe London πόμολο



### PROMTERM

**Κατασκευή:** πεύκος, μεραντι

**Δομή:**

- πάχος πόρτας 92 μμ
- Διπλό λάστιχο
- Επιφάνεια πόρτας(κυρίως πλαίσιο) είναι κατασκευασμένη με ξύλο πεύκου ή μεραντι (εξτρα χρωση).
- η εσωτερική δομή της πόρτας είναι απο ξύλο πεύκου η μεραντι και η πλήρης κάλυψη του κενού μέρους με 60μμ πάχος συμπιεσμένου αφρού πολυουρεθάνης.
- η εξωτερική επιφάνεια είναι επενδεδυμένη με 12 χιλιοστών αδιάβροχο πεύκο ή κοντραπλακέ Meranti
- δείκτης διαπερατότητας θερμότητας  $U = 0,65 \text{ W / τετραγωνικό μέτρο για την ολική επιφάνεια πόρτας } 0.74 \text{ W/τετρ.}$

**Κασα:**

- Λαμινεί επιφάνεια με επένδυση πεύκου ή μεραντι διαστάσεων 81x 92 μμ
- αλουμινένια θερμική επιφάνεια στη βάση της πόρτας

**Βασικός εξοπλισμός:**

- κλειδαριά ασφαλείας 3 σημείων
- C-class αφαλός πόρτας
- 3 σημεία κλειδώματος τύπου κυλίνδρου
- Κλειδωμα με έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος
- Ρυθμιζόμενοι σε τρία σημεία μεντεσέδες
- γυαλί ασφαλείας
- 3 βαρεου τυπου ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Horpe London πόμολο



DZ-59



DZ-60



DZ-61



DZ-62



DZ-63



DZ-64



DZ-65



DZ-66



DZ-67



DZ-68



DZ-69



DZ-70



DZ-71




DZ-72



DZ-73



DZ-74

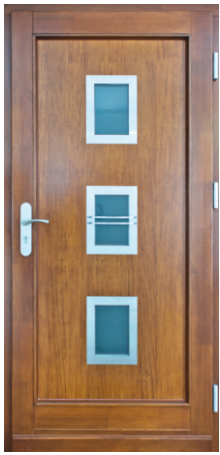

DZ-6



DZ-5



DZ-4



DZ-9



DZ-7



DZ-8



DZ-76



DZ-77



DZ-78



DZ-79



DZ-75



DZ-2




## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

- κλειδαριά τεσσάρων σημείων με δύο εισαγωγές SIEGENIA KFV 3
- Βαφή δυο χρωμάτων
- Χρώματα RAL
- φεγγίτης ως 50 εκατοστά ύψος για μονή πόρτα
- φεγγίτης ως 50 εκατοστά ύψος για διπλή πόρτα
- χρέωση 10% για μέτρηση διαστάσεων στο χώρο σας
- τελειώματα με επικάλυψη PVC
- πλευρική επέκταση της πόρτας απο 20-60 εκατοστά
- προέκταση της πόρτας απο 40-60 εκατοστά
- ματάκι πόρτας
- κατασκευή πόρτας με υψηλότερο αντιδιαρρηκτικό δείκτη ασφαλείας rc2
- δυνατότητα να επιλέξετε το σύστημα γυαλιού
- δυνατότητα κατασκευής πόρτας όλων των διαστάσεων και σχεδιασμών

## ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

### ΠΕΥΚΟΣ

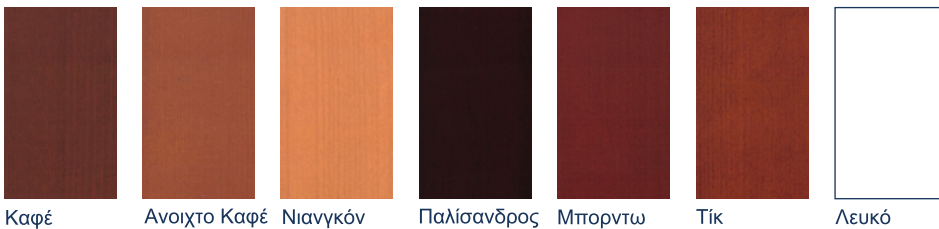

Καφέ

Ανοιχτο Καφέ

Νιανγκόν

Παλίσανδρος

Μπορντω

Τίκ

Λευκό

Η επιφάνεια της πόρτας είναι βαμμένη με ακρυλικά χρώματα έχοντας δεχθεί 4 στάδια επεξεργασίας (υπόστρωμα, ενδιάμεσο στρώμα και δυο επιφανειακά στρώματα βερνικιού) απο τις διαθέσιμες βαφές του χρωματολογίου Lazur or RAL Colours.

Τα χρώματα μπορεί να είναι διαφορετικά από τα αληθινά, λόγω της τεχνικής εκτύπωσης και να έχουν μικρή απόκλιση. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε το χρωματολόγιο που διατίθεται απο τον αντιπροσωπó σας.

### ΜΕΡΑΝΤΙ



Καφέ

Ανοιχτο Καφέ

Νιανγκόν

Παλίσανδρος

Μπορντω

Τίκ

Λευκό

## ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	A	B	Γ
„80”	820 mm	800 mm	982 mm
„90”	920 mm	900 mm	1082 mm
„100”	1020 mm	1000 mm	1182 mm

A - πλάτος πόρτας χωρίς πατούρα

B - πλάτος πόρτας με πατούρα


Γ - πλάτος πόρτας μαζί με την εξωτερική πλευρά της κάσας

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	Δ	Ε	ΣΤ
„200”	2000 mm	2032 mm	2113 mm

Δ - ύψος πόρτας χωρίς πατούρα

Ε - ύψος πόρτας με πατούρα

ΣΤ - ύψος πόρτας μαζί με την εξωτερική πλευρά της κάσας

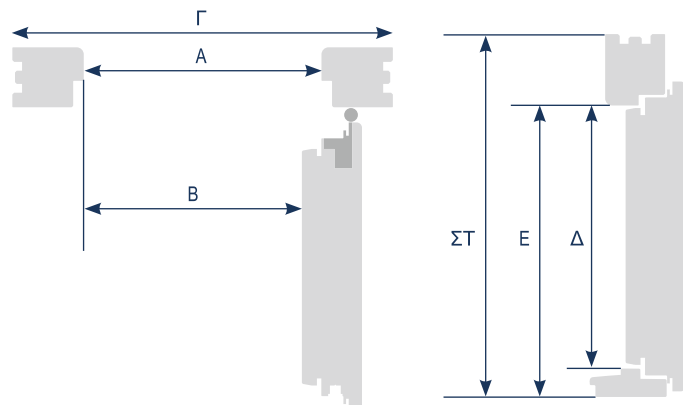

Μεντεσέδες

αριστεροί μεντεσέδες παραθυρόφυλλων

Μεντεσέδες

δεξιόί μεντεσέδες παραθυρόφυλλων

Σας παρουσιάζουμε τις σειρές πορτών 68,78,92 με τον υψηλότερο δείκτη αντιδιαρρηκτικής αντίστασης RC2

Εξοπλισμός πόρτας

- κλειδαριά με γλώσσα άγκιστρο KFV AS 2683
- Simonswerk βακα μεντεσέδες 2D20 X 3 SZT (3 τεμάχια)
- Τζάμι δυο πλευρών πόρτας P4
- Πόμολο ασφαλείας Horpe London
- αφαλός πόρτας c-class
- 3 σημεία ασφαλείας με πείρους

KFV AS 2683



πομολο Horpe μπρούντζος  
F4




πομολο Horpe καφέ  
F8



πομολο Horpe ανοξ αλουμινιο  
F1



Simonswerk μεντεσές BAKA 2D20



πόμολο πόρτας μοντέλο  
Horpe London  
ασημί

F4



πόμολο πόρτας μοντέλο  
Horpe London  
καφέ

F8



πόμολο πόρτας μοντέλο  
Horpe London  
ίνοξ αλουμίνιο

F1



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

AS 2300  
στάντα



AS 2383  
επιπρόσθετο κόστος



AS 2300

- κλειδαριά με 2 σημεία κλειδωματος

AS 2383

- κλειδαριά με 2 σημεία κλειδωματος
- Πρόσθετο κλειδωμα-τέταρτο σημείο ασφαλείας-μπάρα
- πρόσθετη κλειδαριά ασφαλείας

Μεντεσέδες  
495 EXACTA

