

Fenêtres modern en bois PROMMAX, produite sur la base de la technologie moderne, à chaque étape de la production, nous prenons soin de maintenir les plus hauts standards de qualité.

Les principales caractéristiques de notre fenêtr

- Les principales caractéristiques de notre fenêtr
- Les bords arrondis du système **Soft- line** donner un effet positif sur l'apparence et durabilité du revêtement de peinture.
- Gamme illimitée de couleurs, de formes et le design.
- Composants de la plus haute qualité.
- Système de verrouillage de meilleur fabricant- GU.
- Vernis conservent profondeur de couleur et la beauté naturelle SIKKENS, TEKNOS.
- Blocage anti-fausse manœuvre de la poignée pour ventail oscillo-battante.
- Vitrage 4/16/4mm et d'un coefficient de transmission thermique $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Coin du profilé avec protection de pluie.
- Poignée en aluminium.
- Un vernis transparent 4 couches


Profils disponibles 78mm et 92mm

PROFILE 78mm possède des paramètres d'isolation thermique $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$



- ① Double vitrage 4/16A/4 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ② Un vernis transparent 4 couches
- ③ La latte en aluminium protège le bois
- ④ Joint de silicone couleur de boiserie
- ⑤ Absorbant l'humidité
- ⑥ Cale stabilisation
- ⑦ Larmier en aluminium
- ⑧ Deux joints d'étanchéité Q-Ion
- ⑨ Découpeure pour rebord de fenêtr
- ⑩ Bois maranti, pin, chêne

PROFILE 92mm possède des paramètres d'isolation thermique $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

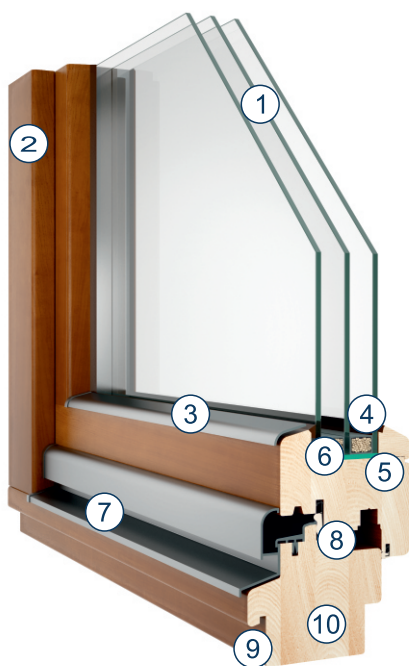

- ① Double vitrage 4/16A/4 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ② Un vernis transparent 4 couches
- ③ La latte en aluminium protège le bois
- ④ Joint de silicone couleur de boiserie
- ⑤ Absorbant l'humidité
- ⑥ Cale stabilisation
- ⑦ Larmier en aluminium
- ⑧ Deux joints d'étanchéité Q-lon
- ⑨ Découpe pour rebord de fenêtre
- ⑩ Bois maranti, pin, chêne

Le recouvrement extérieur en aluminium

Le système mixte bois-aluminium est l'expression des solutions novatrices offrant une alliance idéale de la résistance de l'aluminium et de l'esthétique du bois. Un système adéquat renforce la stabilité de la fenêtre et améliore ses performances statiques ainsi que son efficacité énergétique et son isolation phonique.



PHU „PROMESA” Sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
tel. 41 346 30 82 do 84
mobil 519 517 458
promesa@promesa.kielce.pl
www.promesa.kielce.pl



USINE DE PRODUCTION
PROMMAX

ul. Jędrzejowska 116
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 394 49 81
mobil. 519 517 499
biuro@prommax.pl
www.prommax.pl

Agent Commercial



certificat d'hygiène HK/B/0383/01/2013



Nos produits répondent aux exigences juridiques de l'Union européenne