




Naturalnie piękne

Katalog drzwi zewnętrznych

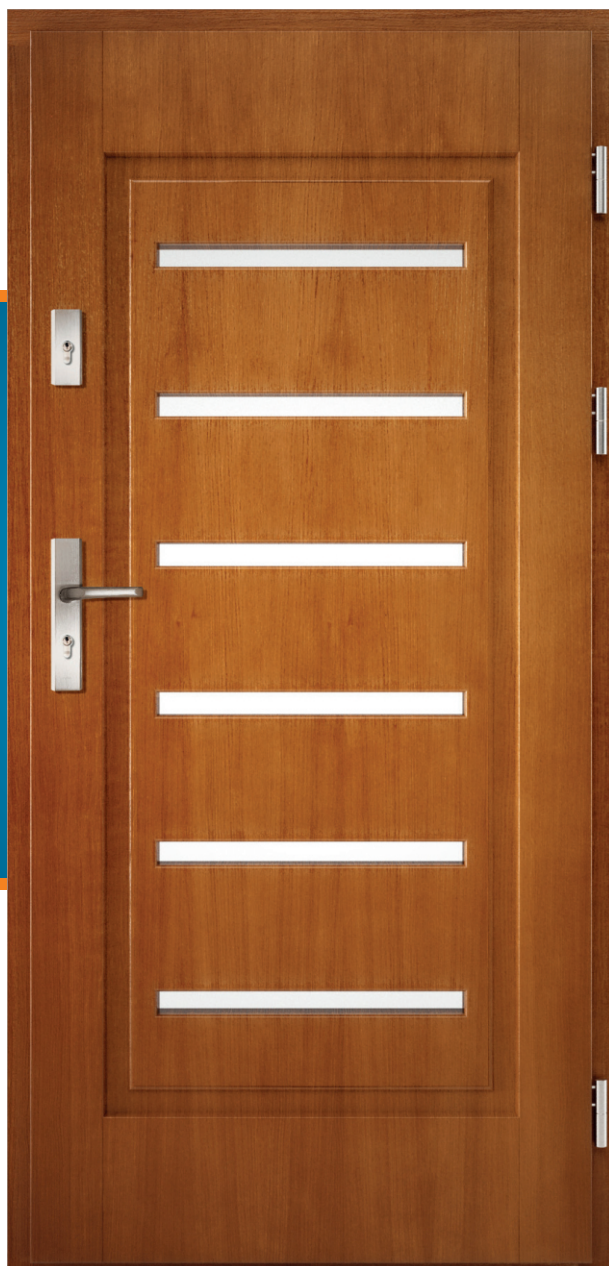

PROMSTOL

Materiał: sosna, meranti

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 68 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym
- rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, obłogowane, sosna lub meranti (za dopłatą)
- wypełnienie ramy w zależności od modelu drzwi stanowi panel termoizolacyjny z obustronnymi kasetonami ze sklejki wodoodpornej sosnowej lub meranti o gr. 42mm i/lub szyba zespolona
- przenikalność cieplna $U = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla wszystkich drzwi



PROMDOR

Materiał: sosna, meranti

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 68 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym
- rama skrzydła wykonana z drewna sosna lub meranti (za dopłatą)
- wewnętrzna konstrukcja skrzydła wykonana z drewna sosnowego lub meranti w formie kratownicy wypełnionej pianką poliuretanową o grubości 50 mm
- warstwę zewnętrzną skrzydła stanowi wodoodporna sklejka sosnowa lub meranti 9 mm
- przenikalność cieplna $U = 0,81 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla drzwi pełnych, $0,92 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla drzwi przeszklonych



PROMOR

Materiał: sosna, meranti

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 78 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym
- rama skrzydła wykonana z drewna sosna lub meranti (za dopłatą)
- wewnętrzna konstrukcja skrzydła wykonana z drewna sosnowego lub meranti w formie kratownicy wypełnionej pianką poliuretanową o grubości 60 mm
- warstwę zewnętrzną skrzydła stanowi wodoodporna sklejka sosnowa lub meranti 9 mm
- przenikalność cieplna $U = 0,81 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla drzwi pełnych, $0,92 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla drzwi przeszklonych



PROMTERM

Materiał: sosna, meranti

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 92 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym
- rama skrzydła wykonana z drewna sosna lub meranti (za dopłatą)
- wewnętrzna konstrukcja skrzydła wykonana z drewna sosnowego lub meranti w formie kratownicy wypełnionej pianką poliuretanową o grubości 68 mm
- warstwę zewnętrzną skrzydła stanowi wodoodporna sklejka sosnowa lub meranti 12 mm
- przenikalność cieplna $U = 0,65 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla drzwi pełnych, $0,74 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. dla drzwi przeszklonych

Ościeżnica:

- drewno sosnowe lub meranti klejone warstwowo o wymiarach 81 x 68 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną

Wypożenie standardowe:

- dwa zamki, główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- dwie wkładki patentowe
- regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- trzy bolce przeciwwyważeniowe
- trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach z zabezpieczeniem
- pakiet szybowy bezpieczny, reflex (33.1/16/4)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną
- klamka Hoppe London

Ościeżnica:

- drewno sosnowe lub meranti klejone warstwowo o wymiarach 81 x 68 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną

Wypożenie standardowe:

- dwa zamki, główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- dwie wkładki patentowe
- regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- trzy bolce przeciwwyważeniowe
- trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach z zabezpieczeniem
- pakiet szybowy bezpieczny, reflex (33.1/12/4/12/4)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną
- klamka Hoppe London

Ościeżnica:

- drewno sosnowe lub meranti klejone warstwowo o wymiarach 81 x 78 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną

Wypożenie standardowe:

- zasuwica listwowa trzypunktowa KfV AS 2300
- wkładka patentowa klasy C
- regulowane zaczepy zamka głównego w ościeżnicy
- trzy bolce przeciwwyważeniowe
- trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- pakiet szybowy bezpieczny, reflex (33.1/14/4/14/33.1)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną
- klamka Hoppe London

Ościeżnica:

- drewno sosnowe lub meranti klejone warstwowo o wymiarach 81 x 92 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną

Wypożenie standardowe:

- zasuwica listwowa trzypunktowa KfV AS 2300
- wkładka patentowa klasy C
- regulowane zaczepy zamka głównego w ościeżnicy
- trzy bolce przeciwwyważeniowe
- cztery zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- pakiet szybowy bezpieczny, reflex P-4 (44.4/18/4/18/33.1)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną
- klamka Hoppe London



DZ-59



DZ-60



DZ-61



DZ-62



DZ-63



DZ-64



DZ-65



DZ-66



DZ-2



DZ-68



DZ-69



DZ-70



DZ-71



DZ-72



DZ-73



DZ-74



DZ-6



DZ-5



DZ-4



DZ-9



DZ-7



DZ-8



DZ-76



DZ-77



DZ-78



DZ-79



DZ-75

wycena




DOPLATY

- zamek listwowy czteropunktowy, na dwie wkładki SIGENIA KfV
- malowanie dwukolorowe
- malowanie RAL
- listwa opaskowa 13x55 mm
- wykonanie drzwi na wymiar
- naświetle górne do 50 cm wysokości dla drzwi jednoskrzydłowych
- naświetle górne do 50 cm wysokości dla drzwi dwuskrzydłowych
- dostawka boczna stała od 20 do 60 cm dopłata
- dostawka ruchoma od 40 do 60 cm dopłata
- wizjer
- wykonanie drzwi o podwyższonej odporności na włamanie klasy RC2
- wykonanie drzwi z drewna Meranti
- możliwość wyboru wzoru szyby
- możliwość wykonania dowolnej konfiguracji drzwi (łuki, skosy, pochwyty, itp.)

WZORNIK KOLORÓW

SOSNA

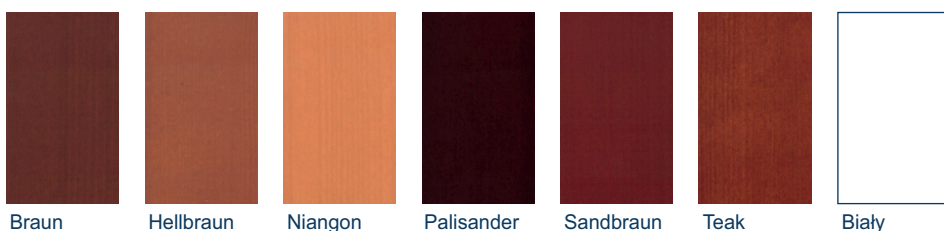

Powierzchnia drzwi wykończona jest akrylowymi farbami zewnętrznymi po przez naniesienie czterech warstw (impregnacja, warstwa podkładowa i dwie warstwy nawierzchniowe) z dostępnej palety kolorów Lazur oraz RAL

Kolory mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na technikę druku. Zachęcamy do korzystania z wzorników kolorów dostępnych u naszych dilerów.

MERANTI






WYMIARY STANDARDOWE I KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI

Szerokość drzwi	A	B	C
„80”	820 mm	800 mm	982 mm
„90”	920 mm	900 mm	1082 mm
„100”	1020 mm	1000 mm	1182 mm

A - szerokość wewnętrzna ościeżnicy
B - szerokość światła przejścia ościeżnicy
C - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Wysokość drzwi	D	E	F
„200”	2000 mm	2032 mm	2113 mm

D - wysokość światła przejścia ościeżnicy
E - wysokość wewnętrzna ościeżnicy
F - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

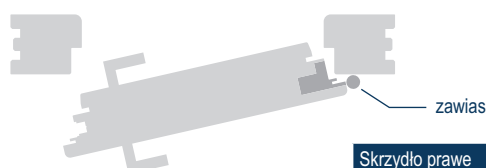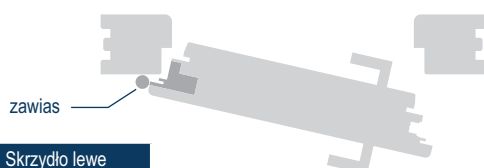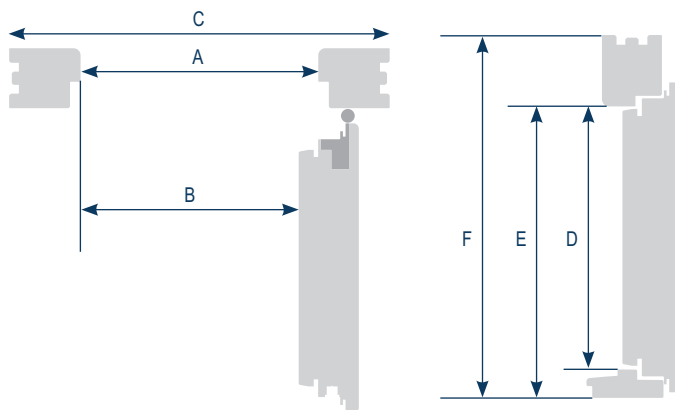


Proponujemy Państwu wykonanie drzwi płytowych 68, 78, 92 w podwyższonej klasie odporności na włamania RC2

Wypozażenie drzwi:

- zasuwnica listwowa, hakowa, automatyczna, KfV AS 2683
- zawiasy SIMONSWERK BAKA 2D20 x 3 SZT
- wkład zespolony z obustronną szybą P4
- klamka Hoppe London bezpieczna
- wkładka klasy C
- bolec przeciwwyważeniowy 3 szt.

KfV AS 2683

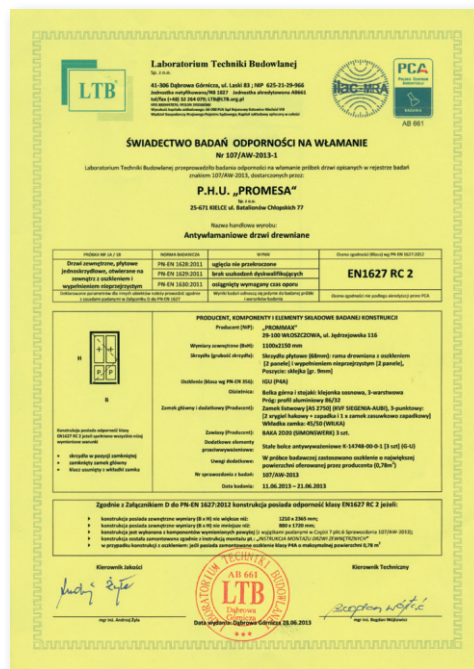


F4



F8



F1



Klamka Hoppe London
Stare Złoto

F4



Klamka Hoppe London
Brąz

F8



Klamka Hoppe London
Aluminium naturalne

F1



ZASUWNICE WIELOPUNKTOWE STEROWANE KLUCZEM

AS 2300
Standard

AS 2383
Dopłata

AS 2300

- zamek + dwa bolce

AS 2383

- zamek + dwa bolce
- dodatkowe zamknięcie - czwarty punkt ryglowania
- dodatkowa wkładka patentowa



Zawias
495 EXACTA

