

OKNA

Katalog



www.prommax.pl



SPIS TREŚCI

OKNA DREWNIANE	4
EuroProm 68	6
PremiumProm 78	7
KomfortProm 92	8
Retro	10
Okna drewniane z okładziną aluminiową	11
DRZWI Balkonowe - Tarasowe	12-13
Akcesoria okienne	14
Kolorystyka okien	15
Szyby zespolone	16
Możliwości wykonania okien	17



Rzetelna firma z tradycją

Zakład Produkcyjny PROMMAX - to nowa jakość i siła wśród przedsiębiorstw sektora stolarki budowlanej.

Zakład Produkcyjny Prommax nieprzerwanie funkcjonuje od 2007 r.

Produkty firmy doskonale sprawdzają się zarówno w budownictwie jednorodzinnym, użyteczności publicznej jak i obiektach sakralnych i zabytkowych.



Co nas wyróżnia



Doświadczenie
zdobyte latami



Elastyczność
realizacja indywidualnych,
nietypowych zamówień
(duże gabaryty, różnorodne
kształty, bogata kolorystyka)



Precyzja
i jakość wykonania



Dbłość
o najmniejszy
szczegół



Krótki termin
realizacji



Fachowy
montaż



DO PRODUKCJI NASZYCH OKIEN STOSUJEMY:

- drewno sosnowe, meranti lub dębowe warstwowo klejone na długości lub na życzenie klienta z zewnętrznymi warstwami litymi, odpowiednio impregnowane
- nowoczesne i funkcjonalne okucia obwiedniowe firmy Siegenia, zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność w działaniu
- ekologiczne, akrylowe farby i lakiery firmy Teknos
- zestawy szybowe: energooszczędne z tzw. „ciepłą ramką”, zabezpieczającą przed utratą ciepła, bezpieczne i antywłamaniowe
- najlepsze atestowane materiały uszczelniające, termookapniki, okapniki

WYKONUJEMY OKNA NA INDYWIDUALNE ŻYCZENIE KLIENTA



OKNA DREWNIANE

EuroProm 68



68 mm
Grubość
profilu


36 mm
Maksymalna
grubość
pakietu szkła

Uw od
1,3

Rw do
32 dB

Gwarancja
3 lata

Kształty okien do wykonania

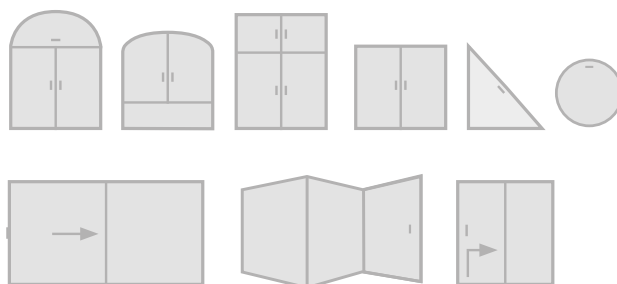

Okna EuroProm 68 wykonujemy w liniach stylistycznych: **SOFT-LINE**, **RETRO** i **ALU**.

EuroProm Soft-Line 68 to najbardziej popularne okna jednoramowe nabywane przez naszych klientów. Charakteryzują się miękką linią podkreśloną poprzez zaokrąglenia krawędzi.

Doskonale nadają się do zastosowania w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, a także w budynkach użyteczności publicznej.



OKNA DREWNIANE

PremiumProm 78



78 mm
Grubość
profilu


44 mm
Maksymalna
grubość
pakietu szkła

U_w od
0,9

R_w do
42 dB

Gwarancja
5 lat

Kształty okien do wykonania

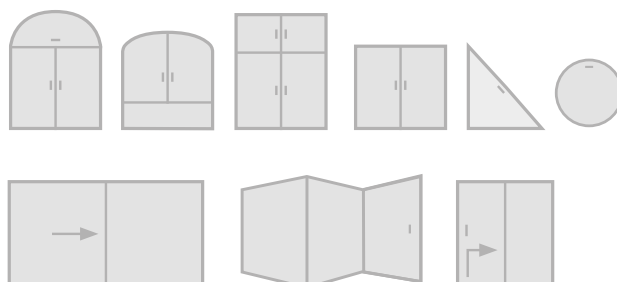

Okna PremiumProm 78 wykonujemy w liniach stylistycznych: SOFT-LINE, RETRO i ALU.

PremiumProm 78 to doskonałe rozwiązanie dla klientów wymagających od okien wyższych od standardowych parametrów użytkowych okien. Ich główne zalety to doskonała izolacyjność cieplna i akustyczna w zależności od wybranego pakietu szybowego.



OKNA DREWNIANE

KomfortProm 92



92 mm
Grubość
profilu


56 mm
Maksymalna
grubość
pakietu szkła

U_w od
0,7

R_w do
45 dB

Gwarancja
5 lat

Kształty okien do wykonania

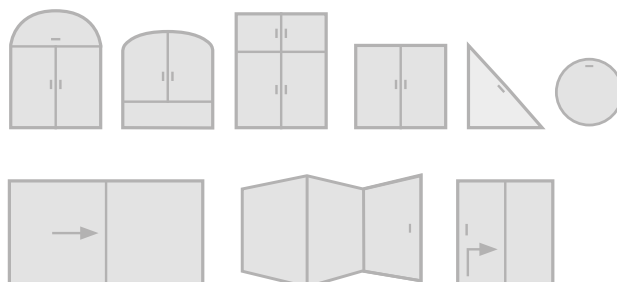

Okna KomfortProm 92 wykonujemy w liniach stylistycznych: **SOFT-LINE**, **RETRO** i **ALU**.

KomfortProm 92 to energooszczędne okna, o nowoczesnej konstrukcji podkreślającej wyjątkowość produktu, łączące w sobie wiele zalet. Ramy okna charakteryzują się znacznie większą sztywnością, trwałością i stabilnością. Posiadają niepowtarzalny i estetyczny wygląd oraz możliwość stosowania ciepłych i cichych pakietów szkła, co pozwoliło na osiągnięcie rewelacyjnych parametrów użytkowych okna.



NASZE REALIZACJE



OKNA DREWNIANE

RETRO



Okna w linii stylistycznej Retro

Można zastosować tam, gdzie chcemy podkreślić wyjątkowy charakter budynku. Profil ten dzięki swoim walorom estetycznym najczęściej stosowany jest w stolarnie budynków zabytkowych, doskonale sprawdza się także w domach budowanych w tradycyjnym stylu polskich dworów. Wówczas styl stolarki dostosowujemy do całości budynku.

Dostępne profile okien

EuroProm Retro 68

PremiumProm Retro 78

KomfortProm Retro 92

Retro Styl 1 68, 78, 92



Retro

Retro Styl 1

Profile okien dają duże możliwości wykonania kształtów oraz wiernego odtworzenia drewnianych elementów ozdobnych. Stosując odpowiednie pakiety szkła zapewniamy bezpieczeństwo oraz doskonałą izolacyjność termiczną i akustyczną.



OKNA DREWNIANE z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ



Dostępne profile okien

EuroProm Alu 68

PremiumProm Alu 78

KomfortProm Alu 92

Możliwości stylistyczne wykonania profili drewnianych okna



Soft-Line



Retro

Okna drewniane z okładziną aluminiową

Łączą w sobie piękno drewna oraz trwałość aluminium. Połączenie drewna i aluminium pozwala na zachowanie przytulnego i ciepłego wnętrza, jakie stwarzają okna drewniane, jak i nowoczesnego wyglądu budynku na zewnątrz, jaki nadaje aluminium. Stosując dodatkowo nakładkę aluminiową z zewnętrznej strony chronimy okno przed wpływem warunków atmosferycznych. Wykończenie powierzchni okładziny aluminiowej wykonujemy w wybranej palecie barw RAL i anodowanych.



Widok od strony wewnętrznej



Widok od strony zewnętrznej

DRZWI BALKONOWE


DRZWI TARASOWE

Drzwi balkonowe - tarasowe wykonanie w konstrukcji okien 68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu

Różnią się sposobem otwierania, funkcjonalnością oraz konstrukcją. Zapewniają łatwy dostęp na balkon lub taras, pozwalają lepiej doświetlić wnętrze domu, wykorzystać przestrzeń mieszkalną. Chronią pomieszczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



Przykładowe schematy otwierania i wykonania drzwi balkonowych

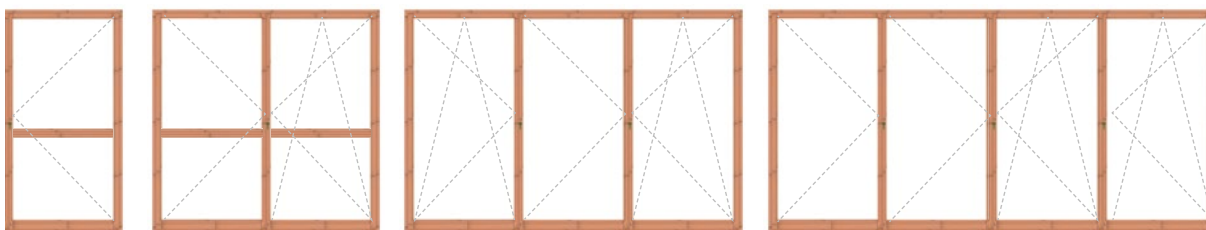


Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne UP wykonane w konstrukcji okien 68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu

Tego typu drzwi przy otwieraniu nie zabierają miejsca oraz nie ograniczają poruszania się w ich sąsiedztwie, pozwalają lepiej doświetlić wnętrze domu oraz zapewniają przejście o wyjątkowo dużej szerokości. Skrzydło ruchome łatwo uchyla się i przesuwają w płaszczyźnie okna na część stałą.



Przykładowe schematy otwierania i wykonania drzwi uchylno-przesuwnych UP

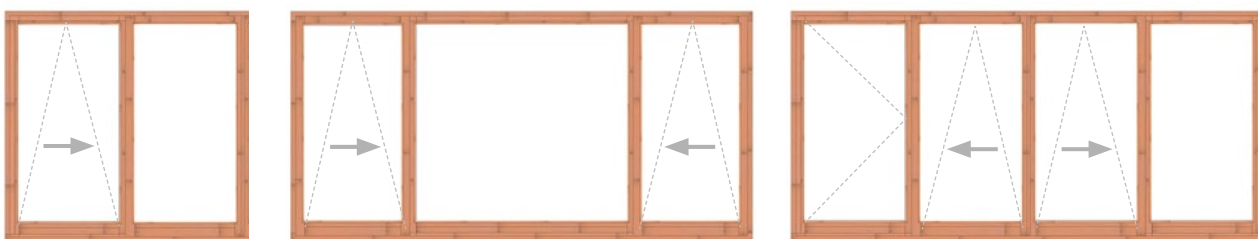

DRZWI BALKONOWE

DRZWI TARASOWE


Drzwi tarasowe podnoszono - przesuwne HS wykonanie w konstrukcji okien 68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu

Ich solidna i niezawodna konstrukcja pozwala budować duże powierzchnie okien tarasowych, które stwarzają wrażenie bliskości z naturą, jednocześnie zachowują bezpieczeństwo i estetykę. Niski próg nie stanowi przeszkody komunikacyjnej oraz zwiększa komfort i funkcjonalność.


Profil o grubości skrzydła 68 i grubości ramy 171
Profil o grubości skrzydła 78 i grubości ramy 184
Profil o grubości skrzydła 92 i grubości ramy 212




Przykładowe schematy otwierania i wykonania drzwi podnoszono-przesuwnych HS

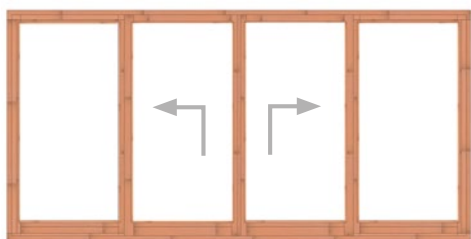

Schemat C



Schemat A

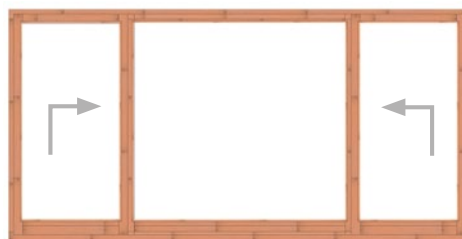

Schemat K

Drzwi tarasowe harmonijkowe (składano-przesuwne) wykonane w konstrukcji okien 68, 78, 92 Soft-Line, Retro

Stanowią nowoczesną formę aranżacji pomieszczeń, wielkopowierzchniowych przeszkleń tarasowych, po całkowitym rozsunięciu umożliwiają przejścia o wyjątkowo dużej szerokości.



Przykładowe schematy otwierania i wykonania drzwi tarasowych harmonijkowych



Schemat 321



Schemat 330



Schemat 541


AKCESORIA OKIENNE




RODZAJE SZPROSÓW

Szproszy okienne stanowią najczęściej dekorację właściwy ich dobór może wpłynąć na konstrukcję oraz walory estetyczne.

Szpros konstrukcyjny dzieli powierzchnię skrzydła okiennego na małe kwatery w których montowane są szyby, jest elementem konstrukcyjnym oraz dekoracyjnym okna.

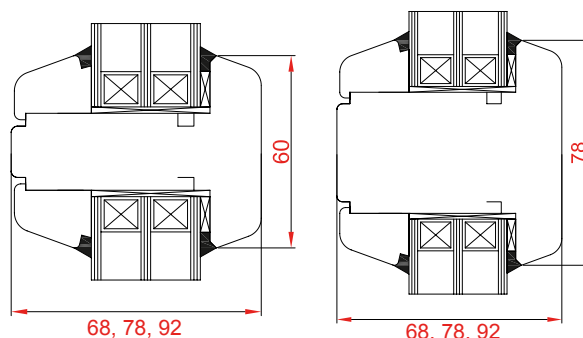


Szpros wiedeński naklejany umieszczony jest po obu stronach pakietu szklanego stwarzając wrażenie oddzielnych szyb. Wewnątrz pakiet szklany podzielony jest aluminiową ramką. Szpros naklejany wiedeński bardzo wiernie imituje szpros jakiego były stosowane w zabytkowych oknach.

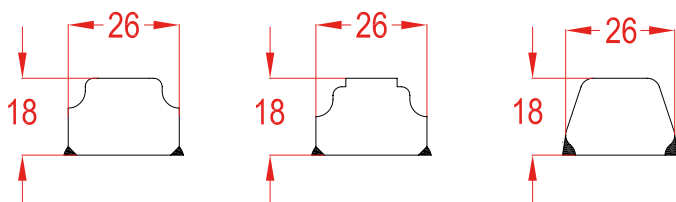

Szpros międzyszybowe aluminiowe - w skrzydle okiennym znajduje się jeden pakiet szklany podzielony wewnątrz szprosem szerokości 8, 18 lub 26 mm. Szpros te montowane są przez producenta szyb.

Szpros aluminiowe dostępne są w następujących rozmiarach i kolorach:

8 mm	18 mm	26 mm
 Ołów	 Złoto	 Jasny dąb
 Stare złoto	 Biały	 Żółty dąb
 Złoto	 RAL 8014	 Dąb bagienny
 Biały	 RAL 8017	 Średni dąb
	 RAL 8022	 Mahoń

NAWIEWNIK

Nawiewnik jest prostym urządzeniem montowanym w oknie, odpowiedzialnym za doprowadzenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń w budynku. Nawiewniki zapobiegają skraplaniu pary wodnej na powierzchni szyb, oraz powstawaniu pleśni i grzybów, będących efektem wzrostu wilgotności w pomieszczeniu. Przekłada się to na odpowiedni komfort powietrza w pomieszczeniach.



Nawiewniki okienne różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego. Ze względu na sposób działania można wyróżnić nawiewniki: higrosterowane (automatyczne), ciśnieniowe (samoregulujące) oraz sterowane ręcznie.



HIGROSTEROWANY NAWIEWNIK EXR



NAWIEWNIK STEROWANY RĘCZNIE EFF



CIŚNIENIOWY NAWIEWNIK AMO

KLAMKI



KOLORY

SOSNA



PINIA




MERANTI



STARA
SOSNA



CYPRYS



IROKO




KASZTAN



SIPO




FRAMIRE



SAPELLI





DĄB





CALVADOS




ORZECH



KEMPAS





AFROMOZJA



WIŚNIA



WENGÉ



ACAJOU



Prezentowana paleta kolorów okien drewnianych ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorec.

SZYBY ZESPOLONE



SZYBY CIEPŁOCHRONNE

charakteryzują się znakomitą izolacyjnością cieplną zbudowane są z szyb z powłoką termoizolacyjną, i przestrzenią międzyszybową wypeł-

nioną argonem.

Izolacyjność szyb zespolonych jest różna w zależności od zastosowanych rozwiązań. Najlepsze parametry osiągają pakiety zbudowane z dwóch lub więcej tafli szkła.



PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY

zbudowany z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów:

Wysokiej przepuszczalności światła dziennego, niskiego współczynnika przenikalności cieplnej $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów oraz optymalnej przepuszczalności energii.



PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

jest to opcja bardziej energooszczędna i dźwiękoszczelna pozwala na uzyskanie współczynnika przenikania ciepła $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Szyby tego typu znajdują zastosowanie w obiektach, w których szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika przenikalności cieplnej np. w domach pasywnych.





SZYBY BEZPIECZNE I ANTYWŁAMANIOWE

zachowują w pełni właściwości ciepłochronne, dają większe poczucie bezpieczeństwa swoim użytkownikom.

Szyby bezpieczne w przypadku rozbicia chronią przed ryzykiem skaleczeń.


Szyby antywłamaniowe klasy P4 są wzmocnione przez dodatkowe tafle szkła i folii zapewniają bezpieczeństwo mieszkania, dóbr i osób.



SZYBY DŹWIĘKOCHŁONNE

to szyby laminowane wykonane z dwóch lub więcej tafli szkła oraz folii o znakomitych parametrach tłumienia hałasu, mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach stolarki.

Użycie konkretnej szyby jest uzależnione od charakteru hałasu, który ma być wytłumiony



DYSTANSOWE RAMKI MIĘDZYSZYBOWE

to element niezbędny przy produkcji szyb zespolonych łączący szybę zewnętrzną z wewnętrzną. Przez odpowiednią konfigurację użytego szkła i ramki możemy osiągnąć różne grubości całego zespolenia występują następujące rodzaje:

ramka aluminiowa o grubości 6-24 mm, tzw. ciepła ramka z tworzywa sztucznego SWISSPACER o grubości 8-18 mm



Możliwości wykonania okien




SZ 450-1800
Hz 450-2400



SZ 450-1800
Hz 580-2400



Sz 580-1800
Hz 290-2350



Sz 450-1800
Hz 580-2400



Sz 580 - 1300
Hz 800 - 2350




Sz 580 - 1300
Hz 1050 - 2350



Sz 1000 - 3100
Hz 580 - 2400



Sz 1000 - 3100
Hz 580 - 2400
Ss 450 -1100




Sz 400 - 1800
Hz 700 - 2350



Sz 1450 - 3600
Hz 580 - 2400
Ss 450 - 1200



Sz 780 - 2400
Hz 800 - 2350



Sz 550 - 1800
Hz 950 - 3600
h 550



Sz 1000 - 3100
Hz 950 - 3600
H - 450




Sz 1000 - 3100
Hz 850 - 3600



Sz 580 -1800
Hz 850 -3600



Sz 1000 - 3100
Hz 950 - 3600



Sz 550 -1500
Hz 1900 -2400




D 580 - 1800
h 1-2D



D 750 - 1650




Sz 880 -1800
Hz 590 - 2450




Sz 500 - 1800
Hz 450 - 2450



Sz 300 - 1800
Hz 300 - 2450



Balkon 2 dz..
Sz 1000 - 3000
Hz 1900 - 2400



Drzwi tarasowe
Uchylno-Przesuwne UP




Drzwi Tarasowe
podnosząco
- przesuwne HS



Drzwi Tarasowe harmonijkowe

Jak czytać opis

Przedstawione zakresy wymiarowe należy traktować jako informację poglądową.
Wszystkie obwarowania wymiarowe wynikają ze względów bezpieczeństwa oraz możliwości technologicznych.

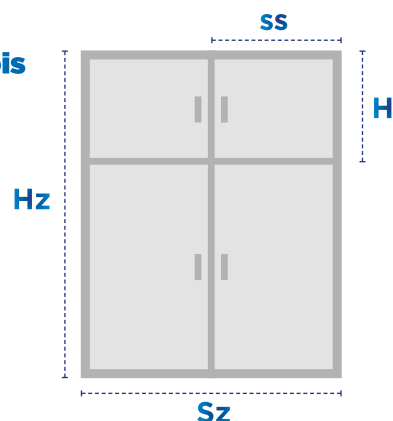







**ZAKŁAD PRODUKCYJNY
PROMMAX**

ul. Jędrzejowska 116
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 394 49 81
tel. kom. 519 517 499
biuro@prommax.pl
www.prommax.pl

Przedstawiciel handlowy



Atest higieniczny **HK/B/0383/01/2013**



Nasze produkty spełniają wymogi
prawne Unii Europejskiej

Wszystkie informacje zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem zmian producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian