

FINESTRE

Catalogo



www.prommax.pl



INDICE

FINESTRE IN LEGNO	4
EuroProm 68	6
PremiumProm 78	7
KomfortProm 92	8
Retro	10
Finestre in legno con rivestimento in alluminio	11
FINESTRE da balcone e da terrazzo	12-13
Accessori per finestre	14
Gamma cromatica delle finestre	15
Vetrocamera	16
Possibilità di realizzazione delle finestre	17



Azienda affidabile con tradizioni

Lo stabilimento PROMMAX - Gruppo Promesa è sinonimo di nuova qualità e forza tra le aziende del settore degli infissi per l'edilizia. Lo stabilimento Prommax è stato incorporato nel Gruppo Promesa nel 2007.

I prodotti dell'azienda si adattano perfettamente sia nell'edilizia unifamiliare, di utilità pubblica che negli edifici sacri e monumentali.



Cosa ci distingue



L'esperienza
acquisita
in diversi anni



L'elasticità
la realizzazione di ordini
particolari (grandi dimensioni,
forme differenziate,
ricca gamma cromatica)



La precisione
e la qualità
di realizzazione



La cura
dei dettagli
più piccoli



Brevi scadenze
di realizzazione



Montaggio
professionale



PER LA PRODUZIONE DELLE NOSTRE FINESTRE UTILIZZIAMO:

- legno di pino, meranti o quercia incollato a strati sulla lunghezza o su richiesta del cliente con gli strati esterni pieni, adeguatamente impregnati
- i ferramenti ad involucro moderni e funzionali dell'azienda Siegenia che garantiscono la sicurezza e l'efficienza del funzionamento
- le vernici ecologiche e acriliche dell'azienda Teknos
- i vetri: a risparmio energetico con il cosiddetto „distanziatore caldo”, che protegge contro le perdite di calore, sicuri e antifurto
- i migliori materiali sigillanti attestati, i termogocciolatoi, i gocciolatoi

REALIZZIAMO LE FINESTRE SU RICHIESTA INDIVIDUALE DEL CLIENTE



FINESTRE IN LEGNO

EuroProm 68



68 mm
Spessore
del profilo


36 mm
Spessore
massimo
dell'invetriata

U_W da
1,3

R_w a
32 dB

Garanzia
di **3** anni

Forme delle finestre da realizzare

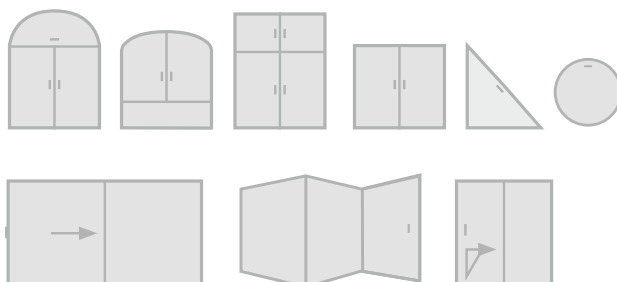

Realizziamo le finestre EuroProm 68 nelle linee stilistiche: SOFT-LINE, RETRO e ALU.

Europrom Soft-Line 68 sono le finestre più richieste ad un'anta acquistate dai nostri clienti. Sono caratterizzate da una linea morbida sottolineata dagli arrotondamenti dei bordi. Si adattano perfettamente all'utilizzo nell'edilizia uni e plurifamiliare, ma anche negli edifici pubblici.



FINESTRE IN LEGNO

PremiumProm 78



78 mm

Spessore
del profilo

40 mm

Spessore
massimo
dell'invetriata

U_w da

0,9


R_w a

42 dB

Garanzia

di **5** anni

Forme delle finestre da realizzare

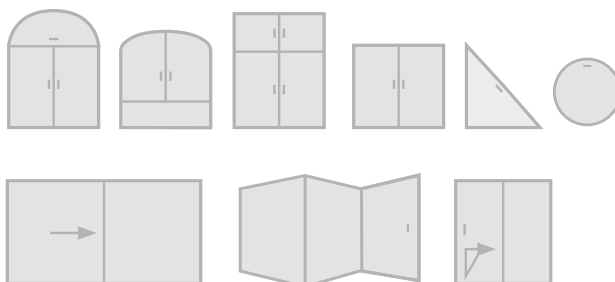

Realizziamo le finestre PremiumProm 78 nelle linee stilistiche: SOFT-LINE, RETRO e ALU.

PremiumProm 78 è una soluzione perfetta per i clienti che necessitano dalle finestre dei parametri d'utilizzo superiori ai parametri standard. Il loro vantaggio principale sono l'eccezionale isolamento termico e acustico in base al vetro scelto



FINESTRE IN LEGNO

KomfortProm 92



92 mm
Spessore
del profilo


56 mm
Spessore
massimo
dell'invetriata

U_w da
0,7

R_w a
45 dB

Garanzia
di **5** anni

Forme delle finestre da realizzare

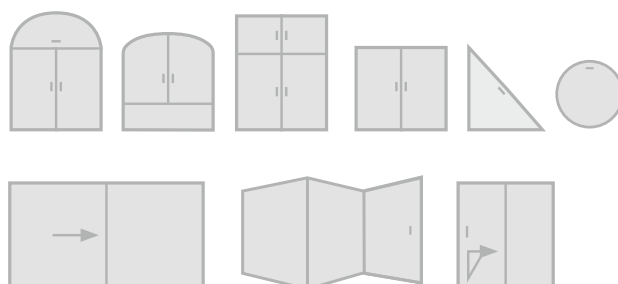

Realizziamo le finestre KomfortProm 92 nelle linee stilistiche: SOFT-LINE, RETRO e ALU.

KomfortProm 92 sono finestre a risparmio energetico con struttura moderna che evidenzia l'eccezionalità del prodotto, racchiudono diversi pregi. Le ante delle finestre sono caratterizzate da una rigidità, durabilità e stabilità decisamente maggiori. Hanno un aspetto irripetibile ed estetico e la possibilità d'impiego di distanziatori caldi e silenziosi, il che ha consentito di ottenere parametri d'utilizzo della finestra straordinari



LE NOSTRE REALIZZAZIONI



FINESTRE IN LEGNO

RETRO



Finestre nella linea stilistica Retro

Da impiegare ovunque desideriamo sottolineare il carattere unico dell'edificio. Il profilo grazie ai propri valori estetici è impiegato spesso negli infissi degli edifici monumentali, si adatta perfettamente nelle strutture edilizie costruite nello stile tradizionale polacco delle residenze antiche. In questo caso adattiamo lo stile degli infissi all'intero edificio

Profili delle finestre disponibili

EuroProm Retro 68

PremiumProm Retro 78

KomfortProm Retro 92

Retro Styl 1 68, 78, 92



Retro

Retro Styl 1

I profili delle finestre offrono diverse possibilità di realizzazione delle forme e di riprodurre fedelmente gli elementi decorativi in legno. Impiegando adeguati vetri garantiamo la sicurezza e l'isolamento termico e acustico.



FINESTRE IN LEGNO

con RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO



Profili delle finestre disponibili

EuroProm Alu 68

PremiumProm Alu 78

KomfortProm Alu 92

Possibilità stilistiche di realizzazione dei profili in legno delle finestre



Soft-Line



Retro

Finestre in legno con rivestimento in alluminio

Uniscono la bellezza del legno e la durabilità dell'alluminio. L'unione del legno e dell'alluminio consente di mantenere degli interni accoglienti e caldi, garantiti dalle finestre in legno, ma anche l'aspetto di un edificio moderno all'esterno, garantito dall'alluminio. Utilizzando un ulteriore inserto in alluminio dalla parte esterna, proteggiamo la finestra contro l'influenza delle condizioni atmosferiche. Realizziamo la rifinitura della superficie del rivestimento in alluminio nella gamma cromatica RAL prescelta e in alluminio anodizzato.



Vista dalla parte interna



Vista dalla parte esterna

PORTE DA BALCONE


PORTE DA TERRAZZO

Le porte da balcone e da terrazzo sono realizzate nella struttura delle finestre 68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu

Si differenziano per la modalità di apertura, la funzionalità e la struttura. Garantiscono un accesso facile sul balcone o sul terrazzo, consentono di illuminare meglio l'interno della casa e di sfruttare lo spazio abitabile. Proteggono i locali contro le condizioni atmosferiche sfavorevoli.



Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da balcone

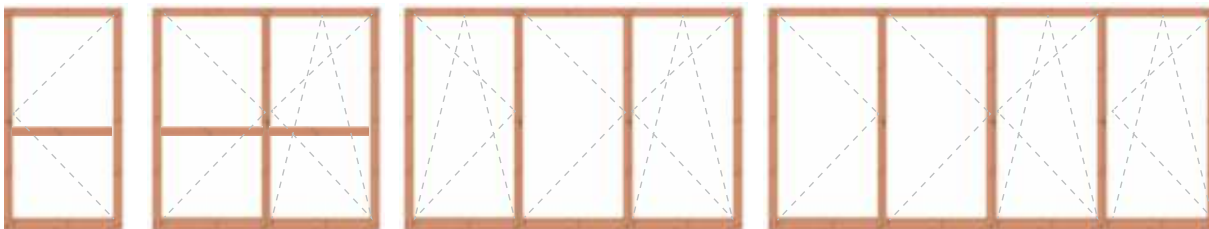


Porte da terrazzo oscillanti-scorrevoli UP realizzate nella struttura delle finestre 68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu

Questo tipo di porte durante l'apertura non occupano spazio e non limitano i movimenti, consentono di illuminare meglio l'interno della casa e garantiscono un ampio passaggio. L'anta mobile si apre facilmente e scorre nella superficie della finestra sulla parte fissa.



Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da balcone oscillanti-scorrevoli UP

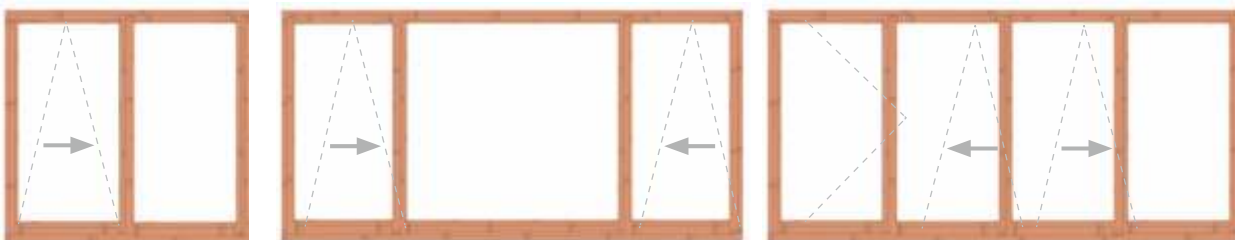

PORTE DA BALCONE

PORTE DA TERRAZZO

Porte da terrazzo a ribalta- scorrevoli HS realizzate nella struttura delle finestre 68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu

La struttura solida e affidabile consente di costruire grandi superfici di finestre da terrazzo che creano l'impressione di vicinanza alla natura e mantengono la sicurezza e il senso estetico. La soglia bassa non costituisce un ostacolo e migliora la comodità e la funzionalità.


Profilo con spessore dell'anta 68 e spessore del telaio 171

Profilo con spessore dell'anta 78 e spessore del telaio 184


Profilo con spessore dell'anta 92 e spessore del telaio 212




Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da balcone a ribalta-scorrevoli HS

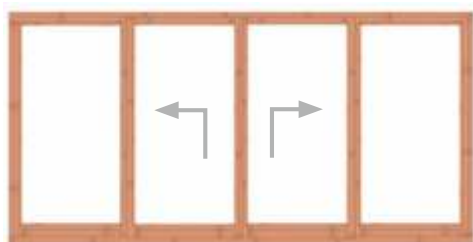

Schema C



Schema A

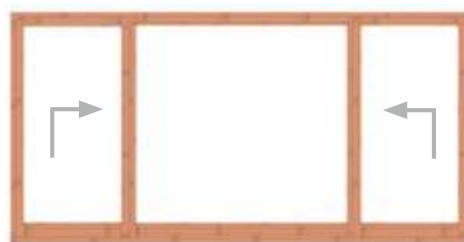

Schema K

Porte da terrazzo ad armonica (chiudibili-scorrevoli) realizzate nella struttura delle finestre 68, 78, 92 Soft-Line, Retro


Costituiscono una forma moderna di arrangiamento dei locali, di invetriate dei terrazzi, dopo l'apertura completa garantiscono un ampio passaggio.



Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da terrazzo ad armonica



Schema 321

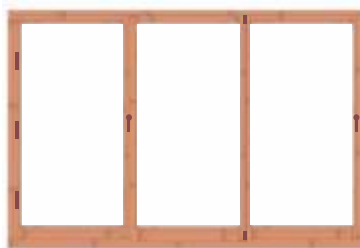

Schema 330



Schema 541



ACCESSORI PER FINESTRE



TIPI DI INGLESINE

Le inglesine generalmente costituiscono un elemento decorativo e la loro scelta può influire sulla struttura e sui valori estetici.


L'inglesina strutturale divide la struttura dell'anta in piccoli spazi, in cui sono montati i vetri, costituisce un elemento strutturale e decorativo della finestra.

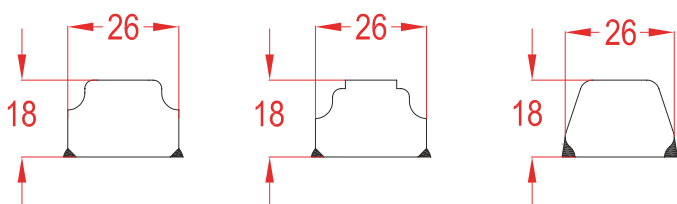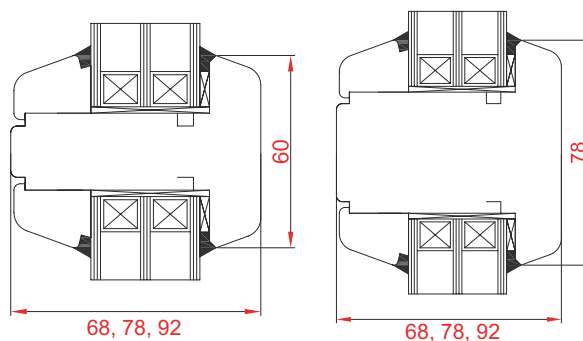

L'inglesina viennese incollata è applicata da ambedue i lati del vetrocamera creando l'impressione di due vetri separati. All'interno il vetrocamera è diviso da un distanziatore in alluminio. Le inglesine incollate imitano fedelmente le inglesine che erano utilizzate nelle finestre monumentali.

Le inglesine in alluminio - nell'anta della finestra si trova un vetrocamera diviso all'interno da un'inglesina con spessore di 8, 18 o 26 mm. Le inglesine sono montate dal produttore dei vetri.


Le inglesine in alluminio sono disponibili nelle seguenti misure e colori:

8mm	18mm	26mm
 Piombo	 Oro	 Quercia chiara
 Oro antico	 Bianco	 Quercia d'oro
 Oro	 RAL 8014	 Quercia di palude
 Bianco	 RAL 8017	 Quercia media
	 RAL 8022	 Mogano

AERATORE

L'aeratore è un dispositivo semplice montato nella finestra, responsabile per l'accesso controllato di una quantità adeguata di aria fresca dall'esterno all'interno dell'edificio.

Gli aeratori prevengono la condensa dei vapori acquei sulla superficie dei vetri e la formazione di muffa e funghi, conseguenza dell'aumento dell'umidità nel locale. Tale fatto si rispecchia in un comfort adeguato dell'aria nei locali.

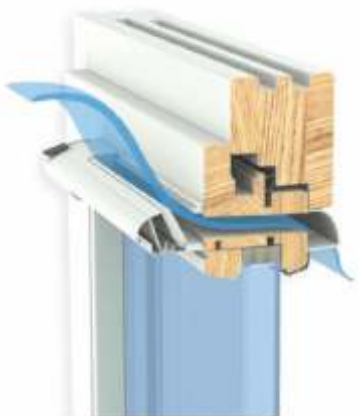

Gli aeratori si differenziano in base alla modalità di funzionamento, alla quantità dell'aria fornita e all'attenuazione dei rumori provenienti dall'esterno. In base alla modalità di funzionamento è possibile distinguere i seguenti aeratori: igroregolabili (automatici), a pressione (autoregolanti) e regolabili a mano



AERATORE IGROREGOLABILE EXR



AERATORE IGROREGOLABILE A MANO EFF



AERATORE A PRESSIONE AMO

MANIGLIE



COLORI

PINO



PINO



MERANTI



VECCHIO
PINO



CIPRESSO



IROKO



CASTAGNO



SIPO



FRAMIRE



SAPELLI



QUERCIA



CALVADOS



NOCE





KEMPAS



AFROMOSIA



CILIEGIO



WENGE



ACACIA



La presentata gamma cromatica delle finestre in legno è illustrativa e non può essere utilizzata come modello.

VETROCAMERA



**VETRI
A PROTEZIONE TERMICA**
sono caratterizzati da un'eccezionale isolamento termico, sono costruiti da vetri con rivestimento termoisolante e con camera ad aria riempita di argon

L'isolamento dei vetrocamera è diverso in base alle soluzioni impiegate. I migliori parametri sono ottenuti dai vetrocamera costruiti da due e più lastre di vetro.



**VETROCAMERA
AD UNA CAMERA**
costruito con questo tipo di vetro consente di ottenere parametri eccezionali: Elevata trasmittanza della luce solare, basso coefficiente di trasmittanza termica $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ la più alta

trasparenza, neutralità dei colori e la trasmittanza ottimale dell'energia.




**VETROCAMERA
A DUE CAMERE**
è un'opzione più a risparmio energetico e fonoassorbente, consente di ottenere un coefficiente di trasmittanza termica di $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. I vetri di questo tipo trovano impiego negli edifici, in cui

è particolarmente importante ottenere il più basso coefficiente di trasmittanza termica, ad es. nelle case passive.



**VETRI
SICURI E ANTIFURTO**
mantengono le caratteristiche di protezione termica, danno un maggiore senso di sicurezza ai propri utenti. I vetri sicuri in caso di rottura proteggono contro eventuali ferimenti.

I vetri antifurto di classe PE sono rinforzati da ulteriori lastre di vetro e da una pellicola che garantiscono la protezione dell'appartamento, dei beni e delle persone.



**VETRI
FONOASSORBENTI**
sono vetri laminati realizzati da due o più lastre di vetro e con una pellicola con eccezionali parametri che attenuano i rumori, possono essere impiegati in tutti i tipi di infissi.

L'impiego di un vetro concreto dipende dal carattere di rumore da attenuare




DISTANZIALI TRA I VETRI

si tratta di un elemento indispensabile durante la produzione dei vetrocamera che unisce il vetro esterno con quello interno. Attraverso una configurazione adeguata del vetro impiegato e del distanziatore possiamo ottenere diversi spessori del vetrocamera, sono presenti nei seguenti tipi: distanziatore in alluminio di spessore di 6-24 mm, il cosiddetto

distanziatore caldo in materiale plastico SWISSPACER con spessore di 8-18 mm




Possibilità di realizzazione delle finestre

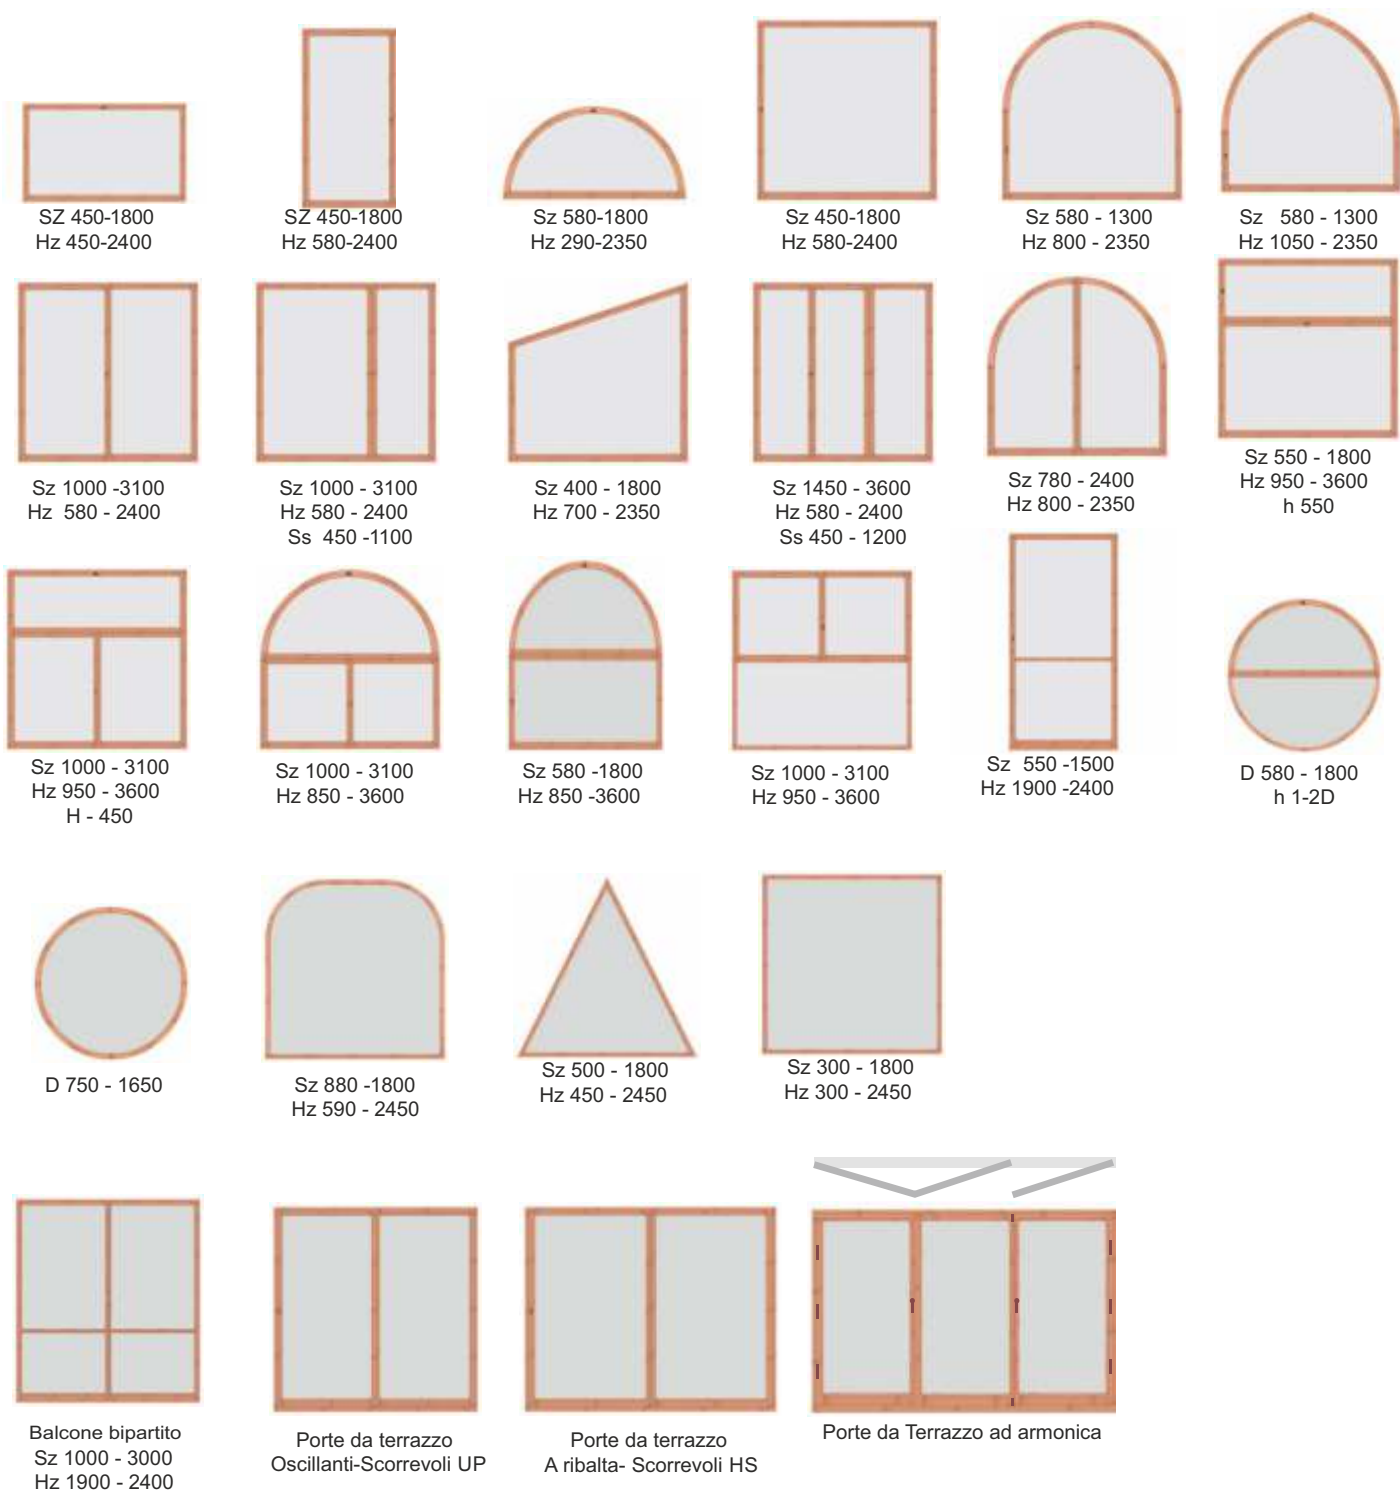

Come leggere la descrizione

Le seguenti misure hanno un carattere puramente informativo
Tutte le misure derivano dalle condizioni di sicurezza e dalle possibilità tecnologiche

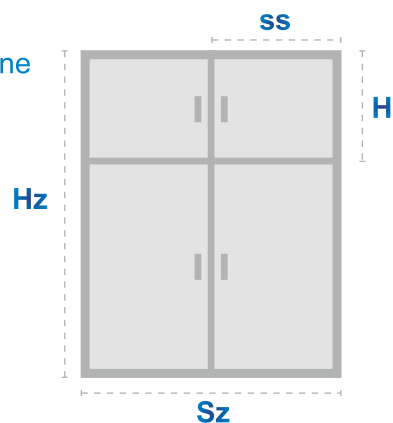





NOTE

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.



PHU „PROMESA” Sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
tel. 41 346 30 82 do 84
tel. cell. 519 517 458
promesa@promesa.kielce.pl
www.promesa.kielce.pl



**STABILIMENTO
PROMMAX**

ul. Jędrzejowska 116
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 394 49 81
tel. cell. 519 517 499
biuro@prommax.pl
www.prommax.pl

Rappresentante commerciale



Attestato igienico **HK/B/0383/01/2013**



I nostri prodotti soddisfano i requisiti giuridici della Comunità Europea

Tutte le informazioni contenute nel catalogo sono a carattere informativo e non costituiscono offerta commerciale ai sensi del Codice Civile

In relazione a continue modifiche il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche